


BOMBA ACONDICIONADORA SUMERGIBLE

Características:

- La configuración portátil se suministra con pedestal para facilitar la instalación y montaje.
- Modelos estándar de 3" a 6" con motores desde 4 kw hasta 30 kw, caudales hasta 410 m³/h otros modelos disponibles de mayor tamaño
- Acondiona el contenido del tanque, para evitar el atasco de las bombas de trasvase, también ayuda a proteger los equipos aguas abajo
- Elimina materiales flotantes y resuspende los sólidos sedimentados
- Configuraciones de las boquillas: recto, en ángulo y dobles
- Garantía total y exclusiva de Vaughan, sin atascos
- Pintura específicamente diseñada para soportar ambientes severos en aguas residuales

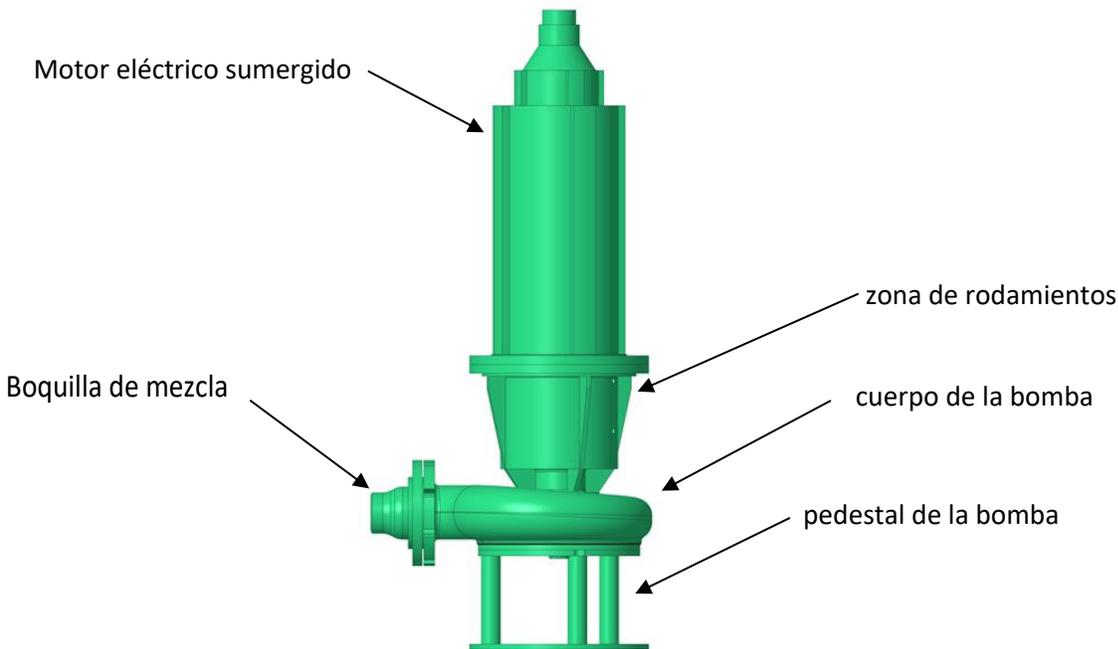

Materiales de construcción :

Impulsor/cortador superior/barra de corte/hembra cortadora:	Fundición de hierro, endurecido térmico hasta Rockwell C 60.
Cuerpo/zona rodamientos :	Fundición Hierro Dúctil
Cierre mecánico :	Tipo cartucho, con superficies en CSI y casquillo en inox
Rodamientos de empuje	Tipo angular cara-cara de contacto
Lubricación	Aceite Hidráulico ISO 46
Pintura:	Epoxy

**MADE IN THE
USA**

Vaughan Company Inc.
364 Monte-Elma Road
Montesano, WA 98563
1-888-249-CHOP
info@chopperpumps.com
www.chopperpumps.com

